



Опросный лист

Конвейерная лента с гофробортом (ковшовая)  
Corrugated sidewall conveyor belt



Название компании / Name of company: \_\_\_\_\_

Контактное лицо / Contact person: \_\_\_\_\_

Телефон / Phone number: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Схема ленты / Belt scheme

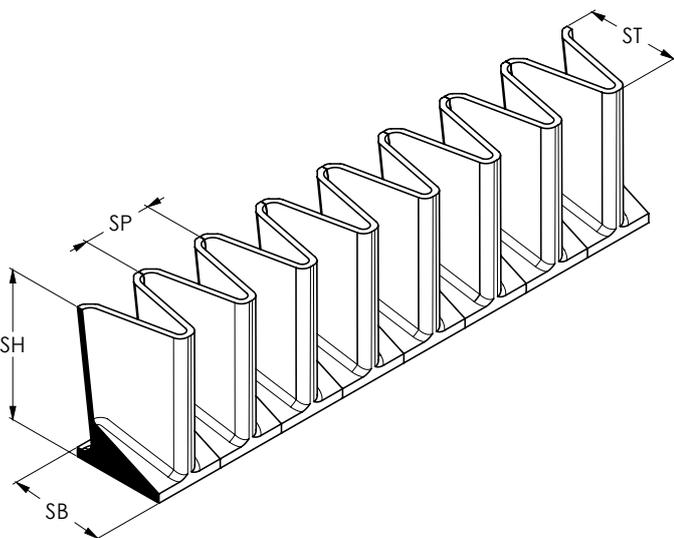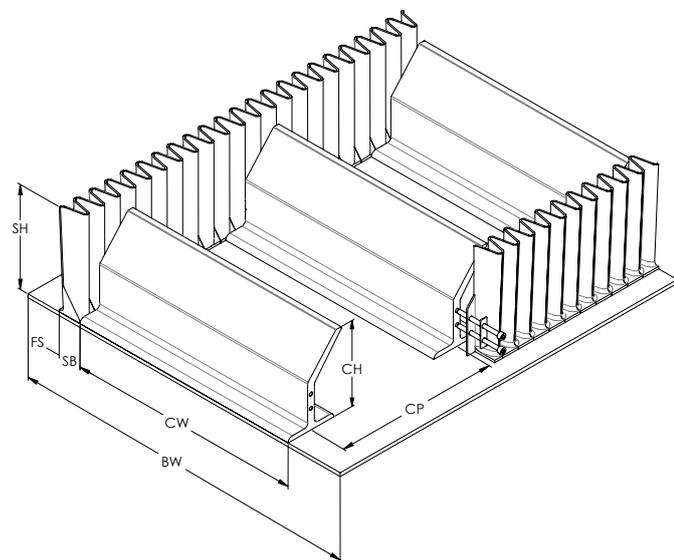

Лента / Belt

Лента, установленная сейчас / Currently installed belt

Комментарии по текущей ленте / Comments on the installed belt


Ширина ленты [мм] / Belt width [mm]	
Длина ленты [мм] / Belt length [mm]	
Прочность на разрыв [Н/мм] / Tensile strength [N/mm]	
Толщина верхней обкладки [мм] / Top cover thickness [mm]	
Толщина нижней обкладки [мм] / Bottom cover thickness [mm]	
Тип обкладок / Cover grade	
Тип соединения ленты / Splice type	
Тип базовой ленты / Base belt type	
Толщина базовой ленты B1 [мм] / Base belt thickness B1 [mm]	
Количество слоёв / Quantity of fabric plies	
Тип дополнительного поперечного жёсткого слоя / Cross rigid layer type	

Гофроборт / Sidewall

Высота гофроборта SH [мм] / Sidewall height SH [mm]	
Отступ гофроборта от края FS [мм] / Free space FS [mm]	
Ширина основания гофроборта SB [мм] / Sidewall base width SB [mm]	

## Ковш / Cleat

Тип ковша / Cleat type

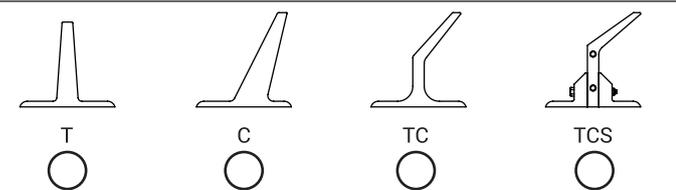

Длина ковша CW [мм] / Cleat width CW [mm]	
Высота ковша CH [мм] / Cleat height CH [mm]	
Шаг ковшей CP [мм] / Cleats pitch CP [mm]	
Крепление ковшей к гофроборту / Cleats and sidewall fastening	

## Параметры конвейера / Conveyor data

Производительность [т/ч] / Conveying capacity [t/h]	
Транспортируемый материал / Bulk material	
Наличие агрессивной среды или веществ (кислот, масел и др.) / Aggressive factors (acid, oil, etc.)	
Плотность материала [т/м <sup>3</sup> ] / Material density [t/m <sup>3</sup> ]	
Кусковатость (размер) [мм] / Material size [mm]	
Температура материала [°C] / Temperature [°C]	
Температура окружающей среды [°C] / Ambient temperature [°C]	
Скорость движения ленты [м/сек] / Belt speed [m/s]	
Расстояние между осями барабанов [м] / Center pulls distance [m]	
Угол обхвата приводного барабана [0] / Drive pulley wrap angle [0]	
Высота подъёма материала [м] / Lift height [m]	

## Диаметр барабанов / Pulls

Хвостовой барабан [мм] / Tail pulley [mm]		
Барабан промежуточный (направляющий, отклоняющий) / Snub pulley	мм / mm	Ед. / Qty.
Приводной барабан [мм] / Drive pulley [mm]		
Время запуска / торможения [сек] / Starting / Stopping time [s]		

## Привод / Drive

Преобразователь частоты / Frequency converter	Прямой пуск / Direct start	Гидромуфта / Liquid coupling	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Мощность привода [кВт] / Motor power [kW]			
Место установки привода / Drive position	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	По центру / In between	В начале / Head	В конце / Tail

ООО «Майнинг Элемент»

196105, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 14, литер А, помещение 12-Н, БЦ «Ренессанс Премиум»

Тел.: +7 (812) 900 8570, www.element.global